




Trapezecoord met spinhaak van 20 cm


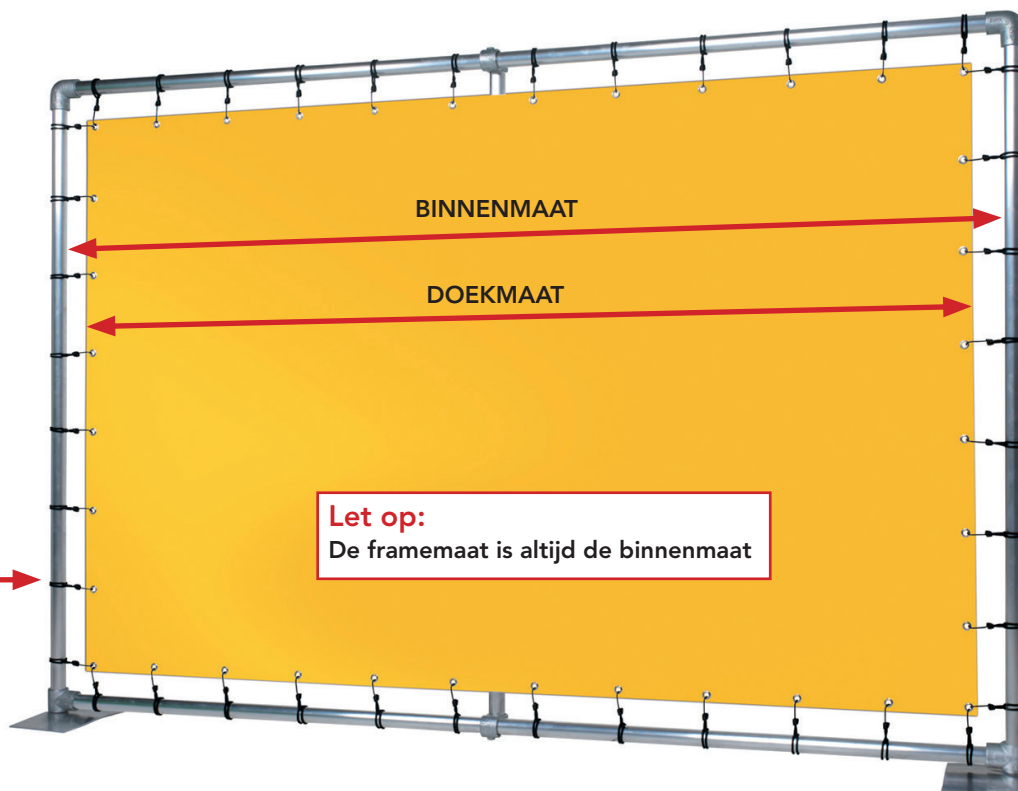


TYPE BUISKOPPELING	BUISMAAT	AFSTAND DOEK en BUIS (binnenmaat frame)
D	ca. 4,0 cm (42,3 mm)	ca. 9 cm rondom
E	ca. 5,0 cm (48 mm)	ca. 8 cm rondom

BUISMAAT	AFSTAND DOEK en BUISDOEK	DOEKMAAT
D	42,3 + 9 cm x 2 = 18 cm	Doekmaat = Totaal binnenmaat frame - 18 cm
E	48 + 8 cm x 2 = 16 cm	Doekmaat = Totaal binnenmaat frame - 16 cm

BENODIGDHEDEN

Onderstaande toebehoren zijn te gebruiken bij verschillende frames:



Voorbeeld (48 mm): in een frame met een binnenmaat van 2 x 3 meter past een spandoek van 1,84 x 2,84 meter (o.b.v. buisdiameter 48 mm) en spinhaak van 20 cm. Voor stormgrips hangt dit af van de buisdiameter.

Opmerking: wanneer de buizen langer zijn dan 2 meter (lengte en of breedte), dan wordt het frame voorzien van een versteviging.