




Spandoekframe steiger

(om aan een steigerframe te monteren)

Lengte van de buizen = Binnenmaat = Zaagmaat



Trapezecoord met spinhaak 20 cm

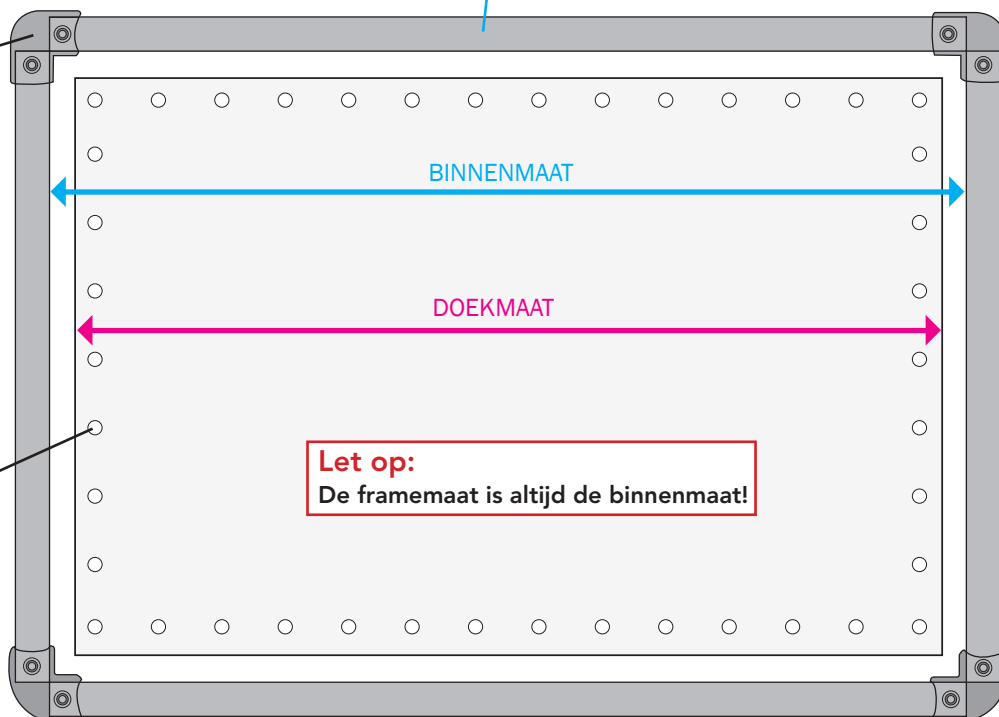

TYPE BUISKOPPELING	BUISMAAT	AFSTAND DOEK en BUIS (binnenmaat frame)
D	ca. 4,0 cm (42,3 mm)	ca 9 cm rondom
E	ca. 5,0 cm (48 mm)	ca. 8 cm rondom

	BUISMAAT	AFSTAND DOEK en BUISDOEK	DOEKMAAT
D	42	+ 9 cm x 2 = 18 cm	Doekmaat = Totaal binnenmaat frame -18 cm
E	48	+ 8 cm x 2 = 16 cm	Doekmaat = Totaal binnenmaat frame -16 cm

BENODIGDHEDEN

Onderstaande toebehoren zijn te gebruiken bij verschillende frames:




- standaard frame
- wandframe
- steigerframe



- standaard frame
- wandframe



- standaard frame
- wandframe
- steigerframe



- standaard frame
- wandframe



- wandframe
- steigerframe



- beursframe

VOORBEELD 1: in een frame van 2 x 3 meter past een spandoek van 1.80 x 2.80 meter. Voor stormgrips hangt dit af van de buisdiameter. Bij een diameter van 42,3 mm is sprake van 3 cm spanruimte en bij een diameter van 48 mm is dit 2 cm.

VOORBEELD 2: in een frame (buisdiameter 48 mm) van 2 x 3 meter past een spandoek van 1.96 x 2.96 meter.